

STRUKTORR

STRUKTORR PRO

PU40+

ПОЛИУРЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ И ЛЕПИЛО


БЕЗ УСИЛИЯ

МНОГО ЛЕК ЗА НАНАСЯНЕ

Формула за полагане без усилие
дори при ниски температури.



ЛЕСНО НАНАСЯНЕ · СИЛНО ЗАЛЕПВАНЕ · ВИСОКА ЕЛАСТИЧНОСТ



сив



бял



черен




кафяв

Компенсира



<<< 50% >>>

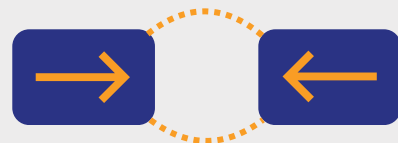

движения на фугата

Без грундиране. Не образува мехури. Не се свлича. UV устойчив.



>20 КГ/СМ²

КЪМ БЕТОН

Силно залепва на
различни основи



УСТОЙЧИВ

НА ХИМИКАЛИ

Разтвори на
киселини и основи



>700%

УДЪЛЖЕНИЕ

Остава еластичен
след втвърдяване



-40 ДО +80 °C

РАБОТНА t°

Запазва свойства в
широк диапазон от
температури


Здраво залепване. Дълготрайно уплътняване

WWW.STRUKTORR.COM

ЗАЩО PU40+?

Професионален, сертифициран продукт за уплътняване и залепване в строителство, ремонти и монтаж. Вътре и навън, върху различни основи.

ПОДХОДЯЩ ЗА

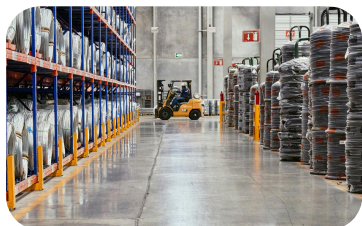

1. ФУГИ В БЕТОН



2. ОЛУЦИ И ПОКРИВИ




3. МЕТАЛИ




4. ФАСАДИ И ПАНЕЛИ



5. КАРАВАНИ, КЕМПЕРИ

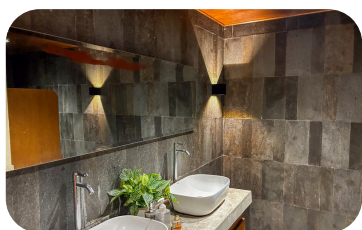

6. КАМЪК, МРАМОР

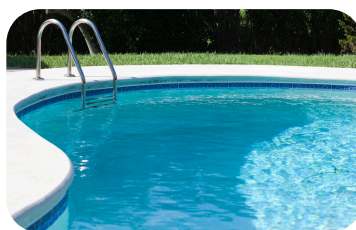

7. БАСЕЙНИ, РЕЗЕРВОАРИ



7. ДЪРВО, ПДЧ, PVC

ЗАЩО ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ГО ПРЕДПОЧИТАТ?

1. Мек и лесен за нанасяне
2. Силно залепване към различни повърхности
3. Висока еластичност
4. 50% по-голямо движение спрямо конкурентни продукти
5. Устойчив на UV, плесени, температури и химикали
6. Сертифициран и стандартизиран

СТАНДАРТИ:

1. EN 15651-1:2012, Type F-EXT-INT CC, Class 25LM
2. 15651-4:2012 - Type PW-EXT-INT, Class CC 25LM
3. ISO-11600, Type F - Class: 25LM
4. DIN-18540-F
5. ASTM C920
6. U.S. Federal Specification TT-S-00230C, Type II Class A.

Опаковка: 600мл мека опаковка (салам); 156р в кашон

Цвят: Сив, Бял, Черен, Кафяв

Дистрибутор: ФТБ ЕООД

гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе", 149; e-mail: ftb.eood@gmail.com; тел: 032/969 992; 032/969 993; 032/960 662; 032/235 01



Сканирай за повече информация за PU40+

