

STRUKTORR

КАТАЛОГ

Продукти, съобразени с климатичните условия, строителните стандарти и реалния начин на работа.



НАДЕЖДНОСТ

Изпитани
характеристики.

ДЪЛГОТРАЙНОСТ

Тествани в реални
условия.

ЯСНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Избор без излишна
сложност.

ЕФЕКТИВНОСТ

Спестяват време,
материал и повторна
работа.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА

Бърз достъп до
документи,
консултация и
решение.

STRUKTORR PROFESSIONAL

ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО

Таблицата за избор на продукт по приложение е на стр. 15. Пълната логистична таблица с артикулни номера, EAN и баркодове на кашоните е на стр. 16.

Продукт	Група	Опаковка	Бройки в кашон	Варианти	Стр.
Акрилен уплътнител	Уплътнители	280 ml флакон	24	Бял	4
PU40+	Уплътнители	600 ml мека опаковка	15	Сив, бял, черен, кафяв	5
PU40 Express	Уплътнители	280 ml метален флакон	12	Сив, бял, черен, кафяв	6
Универсален силикон	Силикони	280 ml флакон	24	Прозрачен, бял	7
Санитарен силикон	Силикони	280 ml флакон	24	Прозрачен, бял	8
Fix Deco	Лепила	280 ml флакон	24	Бял	10
Лепило-пяна бърза 900	Лепила	750 ml / 900 g	12	Ръчна, пистолетна	11
Монтажна пяна бърза 800	Пяни	750 ml / 800 g	12	Ръчна, пистолетна	12
Монтажна пяна бърза 300	Пяни	300 ml	12	Ръчна	13
Чистител за PU пяна	Чистители	500 ml	12	—	14

ТАБЛИЦА ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТ

Не сте сигурни кой продукт да изберете или предложите? Намерете приложението на всеки продукт в таблицата на стр. 15.

ДОКУМЕНТИ

За всеки артикул са налични Технически Лист (BG/EN) и ИЛБ. Пакшотовете за онлайн платформи се предоставят при заявка.

ГРУПА 01 · 5 АРТИКУЛА

УПЛЪТНИТЕЛИ И ЛЕПИЛА

Акрилен уплътнител

PU40+

PU40 Express

Универсален силикон

Санитарен силикон

STRUKTORR PRO

АКРИЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ

Фугиране и запълване преди боядисване. Еластичен, боядисваем, устойчив на UV.



ПРИЛОЖЕНИЯ

- 01 Фугиране около рамките на прозорци и врати
- 02 Фугиране при гипсокартон и сухо строителство
- 03 Фугиране между различни строителни материали
- 04 Уплътняване на первази, корнизи и декоративни лайстни
- 05 Запълване на пукнатини по стени и тавани

ПРЕДИМСТВА

ЕЛАСТИЧНОСТ ДО 100%

УСТОЙЧИВ НА АТМОСФЕРНИ
ВЛИЯНИЯ И UV

МОЖЕ ДА СЕ БОЯДИСВА

СЪОТВЕТСТВИЕ

EN 15651-1 (ФАСАДИ)

КЛАС 12.5P

КЛАС E

ЦВЕТОВЕ



Бял · други цветове по заявка

ОПАКОВКА

280 ml флакон · кашон 24 бр.

Съхранение +5...+25 °C

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност 1.62 g/cm ³	Кора (23 °C) ~45 мин	Втвърдяване 2 mm / 24 ч
Твърдост 45-50 Shore A	Удължение >100%	Работна температура -20...+70 °C

ТЪРГОВСКИ ДАННИ · 1 АРТИКУЛ

Вариант	Артикулен №	EAN	Бройки в кашон	Баркод кашон
Бял · 280 ml	44926	3800983044926	24	3800983045121


За повече информация
сканирай QR кода



STRUKTORR PRO

PU40+

Полиуретанов уплътнител и лепило. Лесен за нанасяне, силно залепване, висока еластичност.

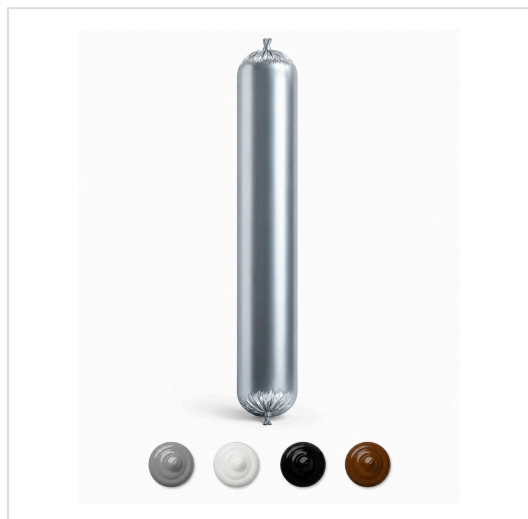

ЦВЕТОВЕ



ОПАКОВКА

600 ml мека опаковка · кашон 15 бр.

Съхранение +5...+25 °C

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Твърдост ≈ 27 Shore A	Удължение при скъсване >700%	Еластично възстановяване >90%
Втвърдяване 2–3 mm / ден	Работна температура –40...+80 °C	Разход (600 ml) 6.0 m при 10×10 mm

ТЪРГОВСКИ ДАННИ · 4 АРТИКУЛА

Цвят	Артикулен №	EAN	Бройки в кашон	Баркод кашон
Сив	45022	3800983045022	15	3800983045220
Бял	45039	3800983045039	15	3800983045237
Черен	45046	3800983045046	15	3800983045244
Кафяв	45053	3800983045053	15	3800983045251

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 01 Фуги в монолитен и сглобяем бетон (панели)
- 02 Фуги в индустриални подове
- 03 Резервоари за вода и басейни
- 04 Метални рамки, алуминиева дограма и панели
- 05 Напоителни канали
- 06 Фуги в стъкло, гранит и мрамор

ПРЕДИМСТВА

50% КОМПЕНСИРА ДВИЖЕНИЯ НА ФУГАТА

>20 кг/см²
КЪМ БЕТОН

Силно залепва на различни основи

Устойчив
НА ХИМИКАЛИ

Разтвори на киселини и основи

>700%
УДЪЛЖЕНИЕ

Остава еластичен след втвърдяване

–40...+80 °C
РАБОТНА Т°

Запазва свойства в широк диапазон

Без грундиране. Не образува мехури. Не се свлича. UV устойчив.

СЪОТВЕТСТВИЕ

ISO 11600 · ТИП F · 25LM

DIN 18540-F

ASTM C920 ТИП II КЛ. А

CE · EN 15651-1 / -4

За повече информация
сканирай QR кода



STRUKTORR PRO PU40 EXPRESS

Бързовтвърдяващ полиуретанов уплътнител и лепило



ЦВЕТОВЕ



Бял, черен,
сив, кафяв

ОПАКОВКА

280 ml флакон · кашон 12 бр.

Съхранение +5...+25 °C

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Твърдост 40 ± 5 Shore A	Удължение при скъсване >480%	Кора (23 °C) ~30 мин
Втвърдяване 3–4 mm / 24 ч	Работна температура –30...+90 °C	Свличане <3 mm

ТЪРГОВСКИ ДАННИ · 4 АРТИКУЛА

Цвят	Артикулен №	EAN	Бройки в кашон	Баркод кашон
Сив	44988	3800983044988	12	3800983045183
Бял	44995	3800983044995	12	3800983045190
Черен	45008	3800983045008	12	3800983045206
Кафяв	45015	3800983045015	12	3800983045213

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 01 Лепене и уплътняване — на закрито и открито
- 02 Камък, метал, стъкло, бетон, дърво и PVC
- 03 Фасадни, строителни и деформационни фуги
- 04 Фуги в индустриални подове, тераси и покриви
- 05 Басейни, водни резервоари и канали
- 06 Автомобили, кемпери, каравани и камиони
- 07 Улуци и тръби

ПРЕДИМСТВА

ЕКСПРЕСНО ВТВЪРДЯВАНЕ

ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВ

УСТОЙЧИВ НА АТМОСФЕРНИ
ВЛИЯНИЯ И UV

МОЖЕ ДА СЕ БОЯДИСВА

СЪОТВЕТСТВИЕ

EN 15651-1 (ФАСАДИ)

EN 15651-4 (ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ)

КЛАС 25НМ

EN 204 · D4

За повече информация
сканирай QR кода



STRUKTORR PRO

УНИВЕРСАЛЕН СИЛИКОН

Силикон с универсално приложение. За стъкло, керамика, емайлирани метали и алуминий. Устойчив на плесени.



ЦВЕТОВЕ · 2 АРТИКУЛА

☐ ☐ Прозрачен, бял

Други цветове по заявка

ОПАКОВКА

280 ml флакон · кашон 24 бр.

Съхранение +5...+25 °C

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Твърдост 18 ± 3 Shore A	Удължение при скъсване >570%	Кора (23 °C) ~10–15 мин
Втвърдяване 2 mm / 24 ч	Работна температура -40...+100 °C	Скорост на екструдирание 680 g/мин

ТЪРГОВСКИ ДАННИ · 2 АРТИКУЛА

Цвят	Артикулен №	EAN	Бройки в кашон	Баркод кашон
Прозрачен	44940	3800983044940	24	3800983045145
Бял	44957	3800983044957	24	3800983045152

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 01 Уплътняване на открито и закрито
- 02 Прозорци, врати и остъкляване
- 03 Стъкло, керамика, емайл, алуминий и емайлирани повърхности
- 04 Фуги при плочки и облицовки
- 05 Мивки, плотове и кухненски елементи
- 06 Помещения с висока влажност и бани
- 07 Общи ремонтни и монтажни дейности

ПРЕДИМСТВА

ЕЛАСТИЧНОСТ ДО 550%

УСТОЙЧИВ НА ПЛЕСЕН И МУХЪЛ

БЪРЗО ВТВЪРДЯВАНЕ

УСТОЙЧИВ НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ

СЪОТВЕТСТВИЕ

ISO 11600 · ТИП S

EN 15651-1 (ФАСАДИ)

EN 15651-3 (САНИТАРНИ ФУГИ)

За повече информация
сканирай QR кода



STRUKTORR PRO

САНИТАРЕН СИЛИКОН

Силикон за бани, кухни и мокри помещения. Устойчив на плесен и мухъл.



ЦВЕТОВЕ · 2 АРТИКУЛА



Прозрачен, бял

Други цветове по заявка

ОПАКОВКА

280 ml флакон · кашон 24 бр.

Съхранение +5...+25 °C

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Твърдост 20 ± 3 Shore A	Удължение при скъсване >490%	Плътност 0.96 g/cm ³
Втвърдяване 2–3 mm / 24 ч	Работна температура –40...+120 °C	Кора (23 °C) ~10–15 мин

ТЪРГОВСКИ ДАННИ · 2 АРТИКУЛА

Цвят	Артикулен №	EAN	Бройки в кашон	Баркод кашон
Прозрачен	44964	3800983044964	24	3800983045169
Бял	44971	3800983044971	24	3800983045176

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 01 Уплътняване на бани, кухни и мокри помещения
- 02 Душ-кабини, вани и душ-корита
- 03 Мивки, умивалници, тоалетни и бидета
- 04 Кухненски плотове и оборудване
- 05 Фуги между плочки в контакт с вода
- 06 Стъкло, керамика, емайл и алуминий
- 07 Вътрешно и външно приложение

ПРЕДИМСТВА

ЕЛАСТИЧНОСТ ДО 490%

УСТОЙЧИВ НА ПЛЕСЕН И МУХЪЛ

БЪРЗО ВТВЪРДЯВАНЕ

УСТОЙЧИВ НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ

СЪОТВЕТСТВИЕ

EN 15651-1 (ФАСАДИ)

EN 15651-2 (ОСТЪКЛЯВАНЕ)

EN 15651-3 (САНИТАРНИ ФУГИ)

КЛАС 20LM · XS1

За повече информация
сканирай QR кода



ГРУПА 02 · 5 ПРОДУКТА

ЛЕПИЛА, ПЯНА И ЧИСТИТЕЛ

Fix Deco

Лепило-пяна бърза 900

Монтажна пяна бърза 800

Монтажна пяна бърза 300, ръчна

Чистител за PU пяна

STRUKTORR PRO FIX DECO

Монтажно акрилно лепило. Без пирони и винтове.

Подходящо за стиропор/полистирен.



ПРИЛОЖЕНИЯ

- 01 Лепене на интериорни елементи
- 02 Корнизи, таванни розетки и первази
- 03 Декоративни лайстни, профили, орнаменти
- 04 Стенни и таванни декоративни панели и плоскости
- 05 Гипсови, EPS, XPS и полиуретанови декорации
- 06 Дърво, гипс, тухла, бетон, камък
- 07 Гипсокартон, MDF, ПДЧ, OSB, корк, кабелни канали

ПРЕДИМСТВА

НАЧАЛНА ЯКОСТ ДО 120 KG/M²

УСТОЙЧИВ НА АТМОСФЕРНИ
ВЛИЯНИЯ

БЕЗ ПИРОНИ И ВИНТОВЕ

МОЖЕ ДА СЕ БОЯДИСВА

ЦВЕТОВЕ



Бял

ОПАКОВКА

280 ml флакон · кашон 24 бр.

Съхранение +5...+25 °C, пазете от замръзване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основа Акрилна дисперсия	Плътност 1.40 g/ml	Начална якост ≈ 120 kg/m ²
Крайна якост 24 ч	Температура на нанасяне +5...+40 °C	Устойчивост -20...+80 °C

ТЪРГОВСКИ ДАННИ · 1 АРТИКУЛ

Вариант	Артикулен №	EAN	Бройки в кашон	Баркод кашон
Бял · 280 ml	44933	3800983044933	24	3800983045138

За повече информация
сканирай QR кода



STRUKTORR PRO

ЛЕПИЛО-ПЯНА БЪРЗА 900

Бърза пяна-лепило за EPS и XPS плоскости. Бързо фиксация,
ниска експанзия, висок добив



ПРИЛОЖЕНИЯ

- 01 Залепване на EPS и XPS топлоизолационни плоскости по вътрешни и външни стени
- 02 Закрепване на таванни плоскости, декоративни полистиренови профили и леки стенни панели
- 03 Залепване на изолационни слоеве към бетон, тухла, дърво и метал
- 04 Залепване на газобетонни блокове и леки циментови тухли
- 05 Монтаж на подови и керамични плочки
- 06 Запълване на фуги и допълнително закрепване на подпрозоречни дъски, преградни плоскости и декоративен камък
- 07 Изграждане с нисък топлинен мост — хладилни камери, гаражи, топлоизолационни проекти

ПРЕДИМСТВА

БЪРЗА ФИКСАЦИЯ <2 МИН

НИСКА ЕКСПАНЗИЯ

БЪРЗО ВТВЪРДЯВАНЕ <1 ЧАС

ОТЛИЧНА ИЗОЛАЦИЯ 0.038 W/(M·K)

ОПАКОВКА

750 ml / 900 g аерозолен флакон
Ръчна и пистолетна · кашон 12 бр.

Съхранявайте изправен, +18...+25 °C

СЪОТВЕТСТВИЕ

КЛАС НА ГОРИМОСТ B2

ЕДНОКОМПОНЕНТНА РУ ПЯНА ЛЕПИЛО

FEICA

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност 22 kg/m ³	Якост на натиск 25 kPa	Якост на опън 88 kPa
Повърхностно съсъхване 2 мин	Време за рязане 40–50 мин	Топлопроводност 0.038 W/(m·K)

ТЪРГОВСКИ ДАННИ · 2 АРТИКУЛА

Вариант	Артикулен №	EAN	Бройки в кашон	Баркод кашон
Ръчна · 750 ml / 900 g	45091	3800983045091	12	3800983045299
Пистолетна · 750 ml / 900 g	45107	3800983045107	12	3800983045305

За повече информация
сканирай QR кода



STUKTORR PRO

МОНТАЖНА ПЯНА БЪРЗА 800

Бърза монтажна пена. Висок добив, равномерна структура, без вторично раздуване.



ЦВЯТ

 Бял / жълтеникав

ОПАКОВКА

750 ml / 800 g аерозолен флакон

Ръчна и пистолетна · Бройки в кашон: 12 бр.

Съхранявайте изправен, 18–22 °C

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност $\approx 15 \text{ kg/m}^3$	Повърхностно съсъхване 10 мин	Време за рязане $40 \pm 5 \text{ мин}$
Топлопроводност $0.048 \text{ W/m} \cdot \text{K}$	Работна температура $-30...+80 \text{ }^\circ\text{C}$	Адхезия (алуминий) 74 kPa

ТЪРГОВСКИ ДАННИ · 2 АРТИКУЛА

Вариант	Артикулен №	EAN	Бройки в кашон	Баркод кашон
800 ръчна · 750 ml / 800 g	45077	3800983045077	12	3800983045275
800 пистолетна · 750 ml / 800 g	45084	3800983045084	12	3800983045282

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 01 Монтаж на врати
- 02 Монтаж на дограми и прозорци
- 03 Уплътняване около каси и рамки
- 04 Запълване на отвори, фуги и кухини
- 05 Уплътняване около тръби, вентилационни системи, кабели
- 06 Топлоизолация на труднодостъпни места
- 07 Запълване на пукнатини в стени и зидария
- 08 Общи монтажни, изолационни и ремонтни дейности

ПРЕДИМСТВА

БЪРЗО ВТВЪРДЯВАНЕ <1 ЧАС

СТАБИЛНОСТ НА ОБЕМА СЛЕД ВТВЪРДЯВАНЕ

РАВНОМЕРНА ПЛЪТНОСТ

СЦЕПЛЕНИЕ КЪМ РАЗЛИЧНИ ПОВЪРХНОСТИ

За повече информация
сканирай QR кода



STRUKTORR PRO

МОНТАЖНА ПЯНА БЪРЗА 300, РЪЧНА

Компактен флакон за ръчно нанасяне. Топло- и звукоизолира, уплътнява и лепи.



цвят



Бял / жълтеникав

ОПАКОВКА

300 ml аерозолен флакон, ръчна

Бройки в кашон: 12 бр.

Съхранявайте изправен, 18–22 °C

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

База 1K полиуретан	Втвърдяване С атмосферна влага	Плътност ≈ 15 kg/m ³
Повърхностно съсъхване 10 мин	Пълно втвърдяване < 1 час	Нанасяне Ръчно, с накрайник

ТЪРГОВСКИ ДАННИ · 1 АРТИКУЛ

Вариант	Артикулен №	EAN	Бройки в кашон	Баркод кашон
300 ръчна · 300 ml	45060	3800983045060	12	3800983045268

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 01 Монтаж на врати
- 02 Монтаж на дограми и прозорци
- 03 Уплътняване около каси и рамки
- 04 Запълване на отвори, фуги и кухни
- 05 Уплътняване около тръби, вентилационни системи, кабели
- 06 Топлоизолация на труднодостъпни места
- 07 Запълване на пукнатини в стени и зидария
- 08 Общи монтажни, изолационни и ремонтни дейности

ПРЕДИМСТВА

БЪРЗО ВТВЪРДЯВАНЕ <1 ЧАС

СТАБИЛНОСТ НА ОБЕМА СЛЕД ВТВЪРДЯВАНЕ

РАВНОМЕРНА ПЛЪТНОСТ

СЦЕПЛЕНИЕ КЪМ РАЗЛИЧНИ ПОВЪРХНОСТИ

За повече информация
сканирай QR кода



STRUKTORR PRO

ЧИСТИТЕЛ ЗА PU ПЯНА

Чистител за неутвърдена полиуретанова пяна за ръчно и приложение и за пистолет



ВЪНШЕН ВИД



Безцветна прозрачна течност

ОПАКОВКА

500 ml аерозолен флакон · кашон 12 бр.

Съхранявайте изправен, +5...+32 °C

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Относителна плътност 0.85 g/cm ³	Скорост на разтваряне 10–30 сек	Работна температура +5...+40 °C
Температура на съхранение +5...+32 °C		

ТЪРГОВСКИ ДАННИ · 1 АРТИКУЛ

Вариант	Артикулен №	EAN	Бройки в кашон	Баркод кашон
Аерозол · 500 ml	45114	3800983045114	12	3800983045312

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 01 Почистване на PU пистолети
- 02 Невтвърдена полиуретанова пяна
- 03 Остатъци от уплътнители и лепила
- 04 Шпакли, мистрии и инструменти
- 05 Свежи пръски по каси и врати

ПРЕДИМСТВА

РАЗТВАРЯ ЗА 10–30 СЕК

ЗА ПИСТОЛЕТИ И ИНСТРУМЕНТИ

АЕРОЗОЛ 500 ML

БЕЗ АГРЕСИВНО ИЗСТЪРГВАНЕ

Ограничения. Действа само върху прясна, неутвърдена пяна. Не за мек PVC, стиропор (EPS), ABS, гума и необработено тънко дърво. Професионална и промишлена употреба.

За повече информация
сканирай QR кода



ТАБЛИЦА ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТ

- препоръчително приложение
- възможно приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ		АКРИЛНИ		СИЛИКОНОВИ		ПОЛИУРЕТАНОВИ		ПУ ПЕНИ	
		STRUKTORR PRO Акрилен уплът- нител	STRUKTORR PRO Fix Deco	STRUKTORR PRO Универ- сален силикон	STRUKTORR PRO Санитарен силикон	STRUKTORR PRO PU40 Express	STRUKTORR PRO PU40+	STRUKTORR PRO Монтажна пена бърза 800	STRUKTORR PRO Лепило- пена бърза 900
УПЛЪТНЯВАНЕ	интериор	Фуги около прозорци и врати	●		○	○	○		
		Пукнатини в мазилка и гипсокартон	●						
		Фуги стена-таван, тгли, первази	●						
		Фуги, които ще се боядисват	●			○	○		
		Санитарни фуги – вани, душеве, мивки		○	●				
		Кухненски плотове		○	●				
		Фаянс и плочки – ъглови фуги		○	●				
		Стъкло и остъкляване		●	○				
		Подови фуги				●	●		
		Фуги в бетон и зидария	○			●	●		
УПЛЪТНЯВАНЕ	екстериор	Фуги около прозорци и врати		○	○	●	●		
		Фасадни и деформационни фуги				●	●		
		Улуци, ламарина, сандвич панели				●	●		
		Връзки между различни материали				●	●		
		Пукнатини в бетон и зидария				●	●		
		Тераси и балкони				●	●		
		Фуги, изложени на химикали				○	●		
		Остъкляване и витрини		●	○				
ЗАПЪЛВАНЕ		Каравани, кемпери, фургони				●	●		
		Монтаж на врати и прозорци						●	
		Запълване на кухни, отвори и фуги						●	
		Проходи на тръби и кабели						●	
		Топло- и звукоизолация на фуги						●	
ЗАЛЕПВАНЕ		Ролетни кутии						○	
		Декоративни елементи – корнизи, розетки		●		○	○		
		Первази и лайсни (дърво, МДФ, PVC)		●		●	●		
		Гипсокартонени плоскости към стена				○	○		●
		EPS / XPS топлоизолационни плочи							●
		Подпрозоречни первази и стъпала				●	●		○
		Метал, камък, керамика, бетон				●	●		
		Дърво към бетон и зидария		○		●	●		
ЗАЛЕПВАНЕ		Табели и облицовъчни панели		○		●	●		○

Важно: Информацията в таблицата е ориентиrowъчна и се основава на нашия опит и на техническите данни към датата на издаване. Тя не освобождава потребителя от задължението сам да провери пригодността на продукта за конкретното приложение. Преди употреба се запознайте с техническия лист и информационния лист за безопасност, проверете съвместимостта с основата и направете проба. Силиконите са с ацетатно втвърдяване и не се препоръчват за естествен камък, бетон, мазилка и чувствителни метали (олово, мед, цинк). Тъй като условията на приложение са извън нашия контрол, Структор Про България ООД не носи отговорност за резултати при неправилна употреба или неспазване на указанията. Почистване на неутвърдена пена и пистолети: Struktorr PRO Foam Cleaner 500 ml.

ДАННИ ЗА ПОРЪЧКА

Пълен списък на 20-те артикула с артикулни номера, EAN кодове, количество в кашон, баркодове на кашоните.

Артикул	Опаковка	Артикулен №	EAN	Бройки в кашон	Баркод кашон
Акрилен уплътнител, бял	280 ml флакон	44926	3800983044926	24	3800983045121
Fix Deco, бял	280 ml флакон	44933	3800983044933	24	3800983045138
Универсален силикон, прозрачен	280 ml флакон	44940	3800983044940	24	3800983045145
Универсален силикон, бял	280 ml флакон	44957	3800983044957	24	3800983045152
Санитарен силикон, прозрачен	280 ml флакон	44964	3800983044964	24	3800983045169
Санитарен силикон, бял	280 ml флакон	44971	3800983044971	24	3800983045176
PU40 Express, сив	280 ml флакон	44988	3800983044988	12	3800983045183
PU40 Express, бял	280 ml флакон	44995	3800983044995	12	3800983045190
PU40 Express, черен	280 ml флакон	45008	3800983045008	12	3800983045206
PU40 Express, кафяв	280 ml флакон	45015	3800983045015	12	3800983045213
PU40+, сив	600 ml мека опаковка	45022	3800983045022	15	3800983045220
PU40+, бял	600 ml мека опаковка	45039	3800983045039	15	3800983045237
PU40+, черен	600 ml мека опаковка	45046	3800983045046	15	3800983045244
PU40+, кафяв	600 ml мека опаковка	45053	3800983045053	15	3800983045251
Монтажна пяна бърза 300, ръчна	300 ml	45060	3800983045060	12	3800983045268
Монтажна пяна бърза 800, ръчна	750 ml / 800 g	45077	3800983045077	12	3800983045275
Монтажна пяна бърза 800, пистолетна	750 ml / 800 g	45084	3800983045084	12	3800983045282
Лепило-пяна бърза 900, ръчна	750 ml / 900 g	45091	3800983045091	12	3800983045299
Лепило-пяна бърза 900, пистолетна	750 ml / 900 g	45107	3800983045107	12	3800983045305
Чистител за PU пяна	500 ml	45114	3800983045114	12	3800983045312

Документи.

Може да свалите за всеки артикул — технически лист, Информационен лист за безопасност от struktorr.com
Пакшотовете за електронни магазини и маркетинг активности се предоставят при поискване.



СТРУКТОР ПРО БЪЛГАРИЯ ООД

WWW.STRUKTORR.COM
info@struktorr.com

STR-CAT-BG-2026 · РЕВ. 2.0

СТРАНИЦА 16

ДИСТРИБУТОР:

ФТБ ЕООД

гр.Пловдив, ул. „Брезовско шосе" № 149; e-mail: ftb.eood@gmail.com
тел: 032/969 992; 032/969 993; 032/960 662; 032/235 01